

## ACQUAFLAT APPIATTIBILE

### CARATTERISTICHE


Tubo manichetta in PVC-P, con sottostrato in speciale formulazione PVC/NBR (interno colore nero ed esterno blu), con rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità. Molto leggero e maneggevole, presenta un'elevata resistenza ad invecchiamento, raggi UV, ozono, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche.

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-10°C +60°C.

### APPLICAZIONE

Ottima soluzione per irrigazione e per mandata di liquidi, fertilizzanti e soluzioni impiegate in agricoltura

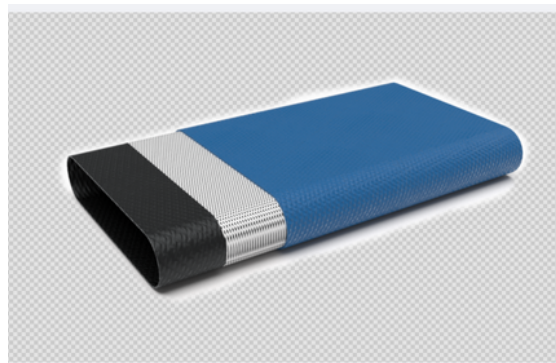

Diametro interno	Pressione esercizio r 1:3	Pressione di scoppio	Peso Metro	Lunghezza rotolo
mm	bar	bar	g/m	m
25	8	24	200	50
32	8	24	230	50
35	8	24	250	50
38	8	24	270	50
40	8	24	290	50
45	8	24	320	50
51	8	24	360	50
60	8	24	435	50
63	8	24	500	50
70	8	24	570	50
76	8	24	600	50
80	8	24	660	50
90	8	24	760	50
102	8	24	850	50
127	6	17	1250	50
152	6	17	1580	50
203	3	8	2220	50