



TUBO VINO FLEX EASY

CARATTERISTICHE

Sottostrato: bianco, liscio, in gomma IIR di qualità alimentare insapore, inodore.
 Nessuna presenza di ftalati.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.


Copertura: rossa ondulata, traslucida in materiale termoplastico a basso coefficiente d'attrito, resistente agli agenti atmosferici.

Normative:

Senza Bisfenolo A. BfR XXI Cat. 2 per alimenti.

D.M.21/03/73 alimenti acquosi e alcol fino a 96% vol. FDA tit.21 art.177.2600 alimenti acquosi. Senza ftalati (Reg. REACH). Senza IPA (secondo ZEK 01.4-08 Cat. 1).

Testato metalli pesanti. Reg. CE 1935/2004. Reg. CE 2023/2006.

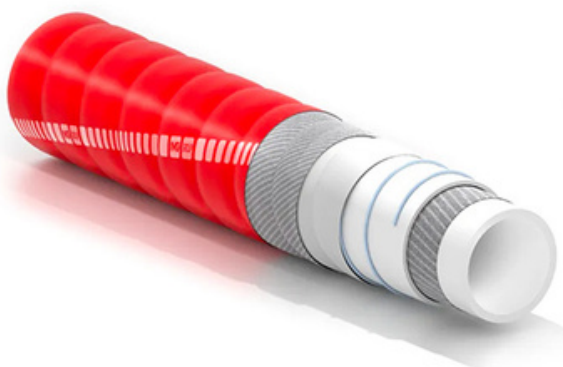

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +120°C

APPLICAZIONE

Tubo spiralato ondulato, flessibile e leggero, per aspirazione e mandata di vini pregiati e alcool a 96°. Copertura a basso attrito.

Diametro interno nominale	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	bar	bar	bar	kg/m	mm	m
25	10	30	0,6	0.66	75	60
32	10	30	0,6	0.86	95	60
38	10	30	0,6	1.13	115	60
51	10	30	0,6	1.45	150	60
60	10	30	0,6	1.68	180	60
80	10	30	0,6	2.29	240	60