


TUBO MANICOTTATO ACQUA SPO

CARATTERISTICHE

Sottostrato: Nero, liscio in gomma SBR

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

Copertura: nera, ondulata ad impressione tela in gomma SBR/EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

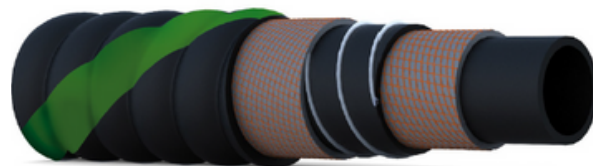

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-30°C +80°C.

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di acqua e liquami per carribotte, irrigazione, spurghi ed impieghi generici. Le tubazioni sono provviste di manicotti lisci all'estremità

Diametro interno	Pressione esercizio r 1:3	Pressione di scoppio	Peso Metro	Depressione esercizio	Raggio curvatura
mm	bar	bar	Kg/m	bar	mm
60	10	30	1.8	0.9	300
80	10	30	2.77	0.9	400
102	10	30	3.4	0.9	500
110	10	30	3.82	0.9	550
120	10	30	4.36	0.9	600
133	5	15	4.70	0.8	665
152	5	15	5.6	0.8	750
203	5	15	9.61	0.7	1015
254	3	9	12.26	0.7	1270
305	3	9	16.62	0.7	1525