



TUBO MILKPLUS LL

CARATTERISTICHE


- Sottostrato: bianco, liscio, in gomma EPDM di qualità alimentare, insapore e inodore.
- Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.
- Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

da - 40° C a + 120° C

APPLICAZIONE

Tubo spiralato liscio per aspirazione e mandata di latte e suoi derivati. Ideale per caseifici, stabilimenti di produzione di yogurt, gelati e formaggi.

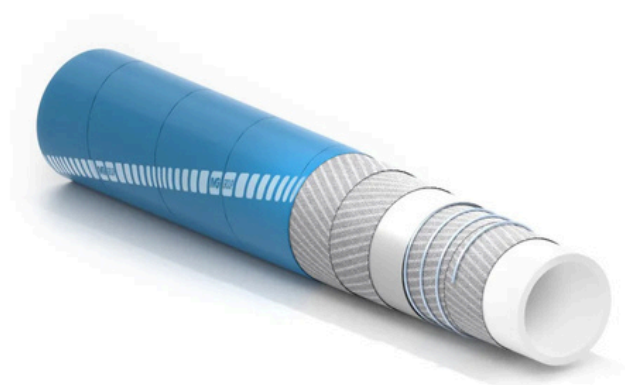

Diametro interno	Diametro esterno	Peso nominale	R.curvatura	Pressione di esercizio	Pressione scoppio	Lunghezza rotoli
mm	mm	kg/m	mm	bar	bar	m
25	37	0.79	75	10	30	60
32	44	1.01	125	10	30	60
40	53	1.48	160	10	30	60
51	64	1.91	200	10	30	60
70	84	2.63	350	10	30	60