



## TUBO ISO 3821 PROPANE ORANGE 20 BAR

### CARATTERISTICHE

Sottostrato: nero, liscio in gomma NBR

Rinforzo: tessuti ad alta tenacità

Copertura: arancione, liscia in gomma sintetica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici


Normative: ISO 3821

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-25°C +80°C

### APPLICAZIONE

Mandata di gas propano e metano per saldature ed usi tecnici

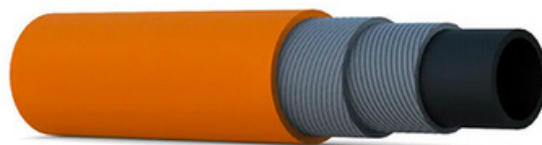

Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Peso teorico	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	kg/m	m
6	13	20	60	0.16	100
8	15	20	60	0.18	100
9	16	20	60	0.20	100